

Brandschutzfenster EI30 zertifiziert KB140012024HM


Holz-Metallfenster 74/74 Sirius

Maximale Grösse pro Feld

1-flg. Fenster dreh/drehkipp:	RLM (Holz) 1320 mm x 2712 mm
Kipp-Fenster liegend:	RLM (Holz) 2712 mm x 679 mm
2-flg. Fenster:	RLM (Holz) 2320 mm x 2712 mm

Kombinationen

Gesamtbreite:	unbegrenzt, aber die Vorgaben der Feldgrössen müssen wie oben eingehalten werden.
Gesamthöhe:	max. 3700 mm (Aussenmass) bis max. 2 Feldern übereinander
Rahmen bei Kombination:	min. Breite 70 mm (140 mm) (Holz)
Setzholz, Kämpfer:	min. Breite 118 mm (Holz)

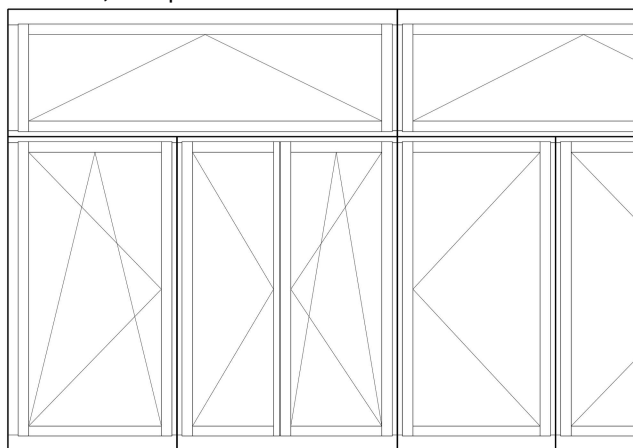

Max. Grösse Rahmenverbreiterung

RV-massiv:	max. Breite 377 mm
RV-Plattenkonstruktion:	max. Breite 600 mm (nur oben)

Holzarten

Fichte, Tanne, Föhre, Douglasie, Lärche, Eiche

Verglasung

3-fach Isolierglas, Ug-Wert 0.7 W/m2K

Sprossen

im Glas und auf dem Glas (innen und/oder aussen)

