
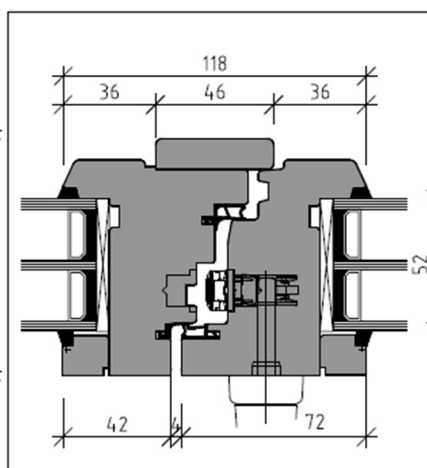
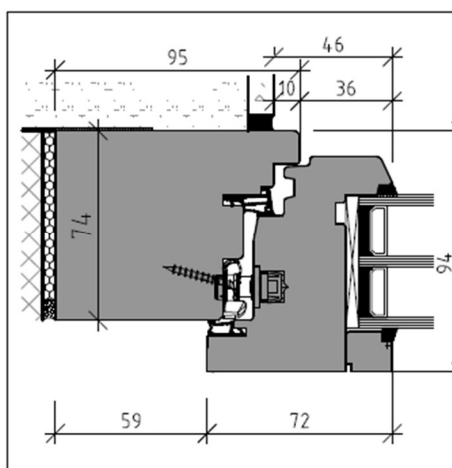


Holz-Fenster IV 74/84 Sirius

Profil 2

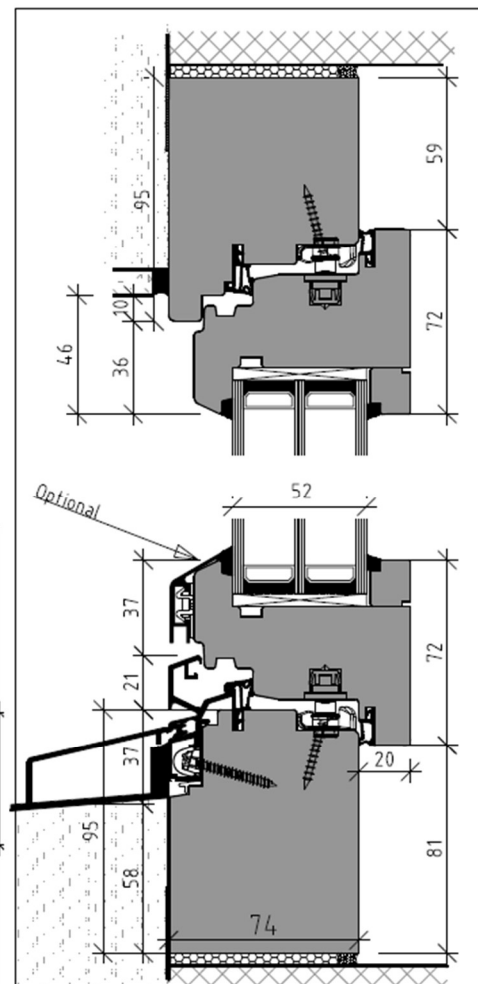

Schnitt seitlich

Schnitt Mittelpartie

Schnitt oben / unten

U-Wert Holz-Fenster IV 74/84 Sirius

3-fach-Verglasung

Verglasung	U-Wert Glas – U_g	W/m ² K	0.7	0.6	0.5
	Ψ -Wert Randverbund	W/m ² K	0.039	0.039	0.039
	Glasfläche	m ²	1.355	1.355	1.355
	Länge Glasrand	m	6.724	6.724	6.724
Rahmen	U-Wert Rahmen - U_f	W/m ² K	1.162	1.162	1.162
	Rahmenfläche	m ²	0.428	0.428	0.428
Fenster	Fensterfläche	m ²	1.783	1.783	1.783
	U-Wert Fenster - U_w	W/m ² K	0.96	0.88	0.81

Schallschutz:

Rw-Wert Fenster bis max. 40 dB

Rw-Wert Glas bis max 45 dB

Schlagregendichtheit:

Klasse 9A (Nach EN 12208)

Luftdurchlässigkeit:

Klasse 4 (nach EB 12207)

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast:

Klasse B4 (nach EN 12210)