
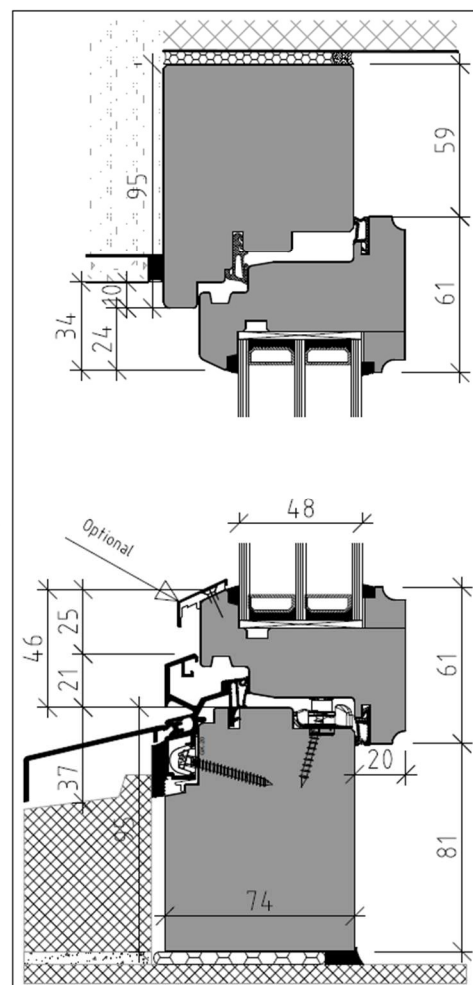
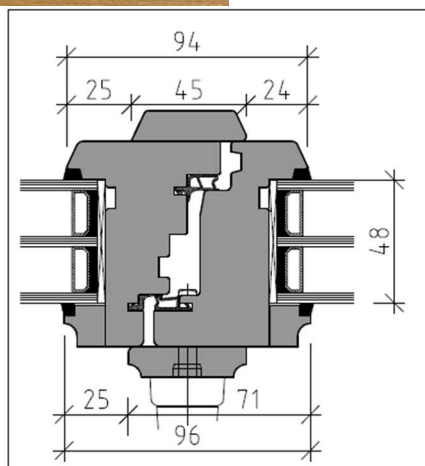


## Holz-Fenster Heimatschutz IV 74/80 St. Gallen

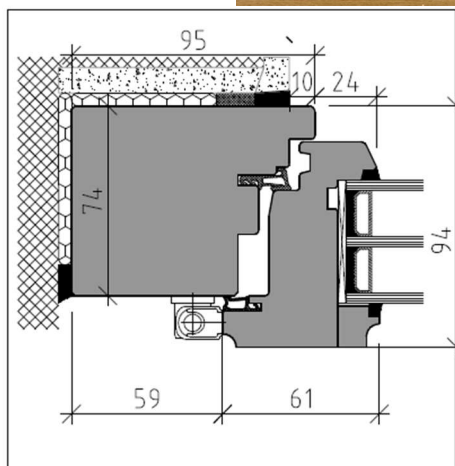

Schnitt seitlich

Schnitt Mittelpartie

Schnitt oben / unten

### U-Wert Holz-Fenster Heimatschutz IV 74/80 St. Gallen 3-fach-Verglasung

| Verglasung | U-Wert Glas – $U_g$      | W/m <sup>2</sup> K | 0.7   | 0.6   | 0.5   |
|------------|--------------------------|--------------------|-------|-------|-------|
|            | $\Psi$ -Wert Randverbund | W/m <sup>2</sup> K | 0.039 | 0.039 | 0.039 |
|            | Glasfläche               | m <sup>2</sup>     | 1.437 | 1.437 | 1.437 |
|            | Länge Glasrand           | m                  | 6.916 | 6.916 | 6.916 |
| Rahmen     | U-Wert Rahmen – $U_f$    | W/m <sup>2</sup> K | 1.158 | 1.158 | 1.158 |
|            | Rahmenfläche             | m <sup>2</sup>     | 0.346 | 0.346 | 0.346 |
| Fenster    | Fensterfläche            | m <sup>2</sup>     | 1.783 | 1.783 | 1.783 |
|            | U-Wert Fenster – $U_w$   | W/m <sup>2</sup> K | 0.94  | 0.86  | 0.78  |

### Schallschutz:

Rw-Wert Fenster bis max. 40 dB

Rw-Wert Glas bis max 45 dB

### Schlagregendichtheit:

Klasse 9A (Nach EN 12208)

### Luftdurchlässigkeit:

Klasse 4 (nach EN 12207)

### Widerstandsfähigkeit gegen Windlast:

Klasse B4 (nach EN 12210)