




Holz-Fenster Heimatschutz IV 74/80

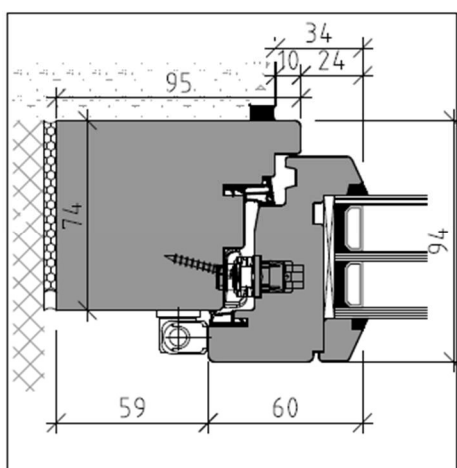

Schnitt seitlich

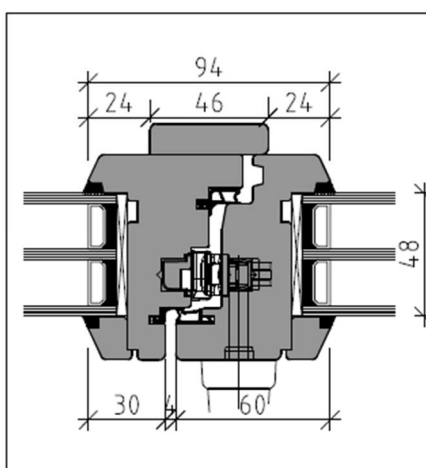

Schnitt Mittelpartie

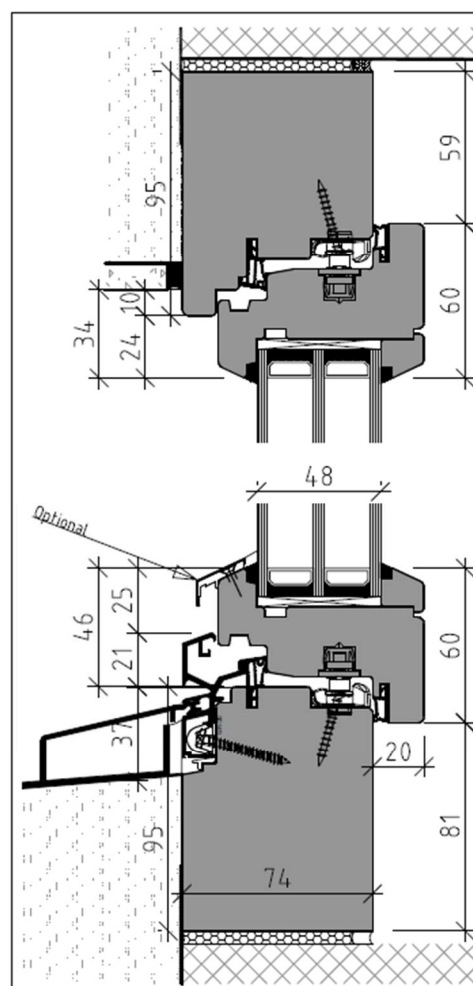

Schnitt oben / unten

U-Wert Holz-Fenster Heimatschutz IV 74/80

3-fach-Verglasung

Verglasung	U-Wert Glas – U_g	W/m ² K	0.7	0.6	0.5
	Ψ -Wert Randverbund	W/m ² K	0.039	0.039	0.039
	Glasfläche	m ²	1.437	1.437	1.437
	Länge Glasrand	m	6.916	6.916	6.916
Rahmen	U-Wert Rahmen – U_r	W/m ² K	1.158	1.158	1.158
	Rahmenfläche	m ²	0.346	0.346	0.346
Fenster	Fensterfläche	m ²	1.783	1.783	1.783
	U-Wert Fenster – U_w	W/m ² K	0.94	0.86	0.78

Schallschutz:

Rw-Wert Fenster bis max. 40 dB

Rw-Wert Glas bis max 45 dB

Schlagregendichtheit:

Klasse 9A (Nach EN 12208)

Luftdurchlässigkeit:

Klasse 4 (nach EN 12207)

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast:

Klasse B4 (nach EN 12210)