
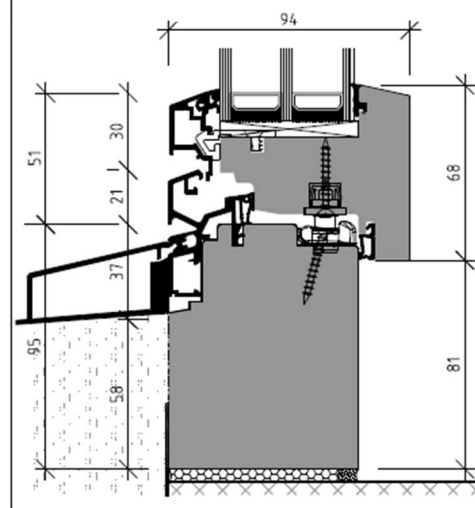
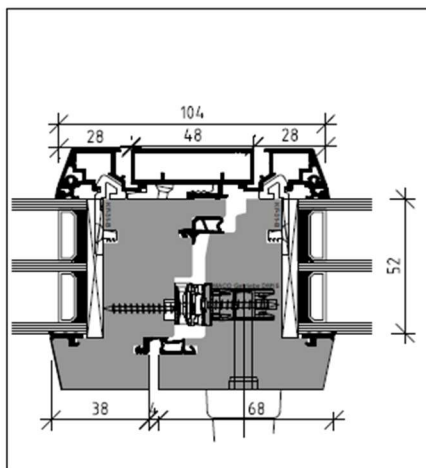
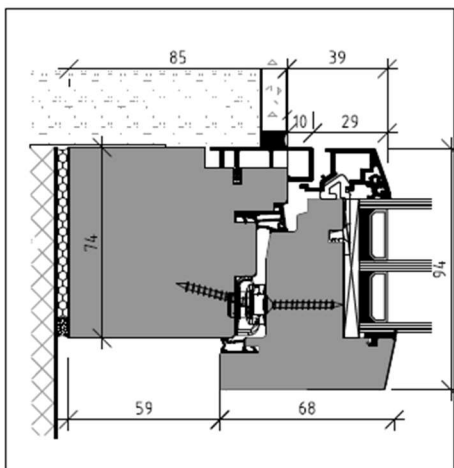


Holz-Metall Fenster Sirius 74/74 L

Profil 20

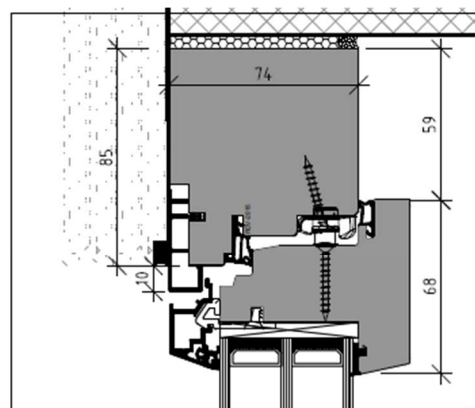

Schnitt seitlich

Schnitt Mittelpartie

Schnitt oben / unten

U-Wert Holz-Metall Fenster Sirius 74/74 L 3-fach-Verglasung

Verglasung	U-Wert Glas – U_g	W/m^2K	0.7	0.6	0.5
	Ψ -Wert Randverbund	W/m^2K	0.042	0.042	0.042
	Glasfläche	m^2	1.396	1.396	1.396
	Länge Glasrand	m	6.824	6.824	6.824
Rahmen	U-Wert Rahmen – U_r	W/m^2K	1.225	1.225	1.225
	Rahmenfläche	m^2	0.386	0.386	0.386
Fenster	Fensterfläche	m^2	1.783	1.783	1.783
	U-Wert Fenster	W/m^2K	0.97	0.90	0.82

Schallschutz:

Rw-Wert Fenster bis max. 40 dB
 Rw-Wert Glas bis max 45 dB

Schlagregendichtheit:

Klasse 9A (Nach EN 12208)

Luftdurchlässigkeit:

Klasse 4 (nach EN 12207)

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast:

Klasse B4 (nach EN 12210)