


Holz-Fenster IV 74-84

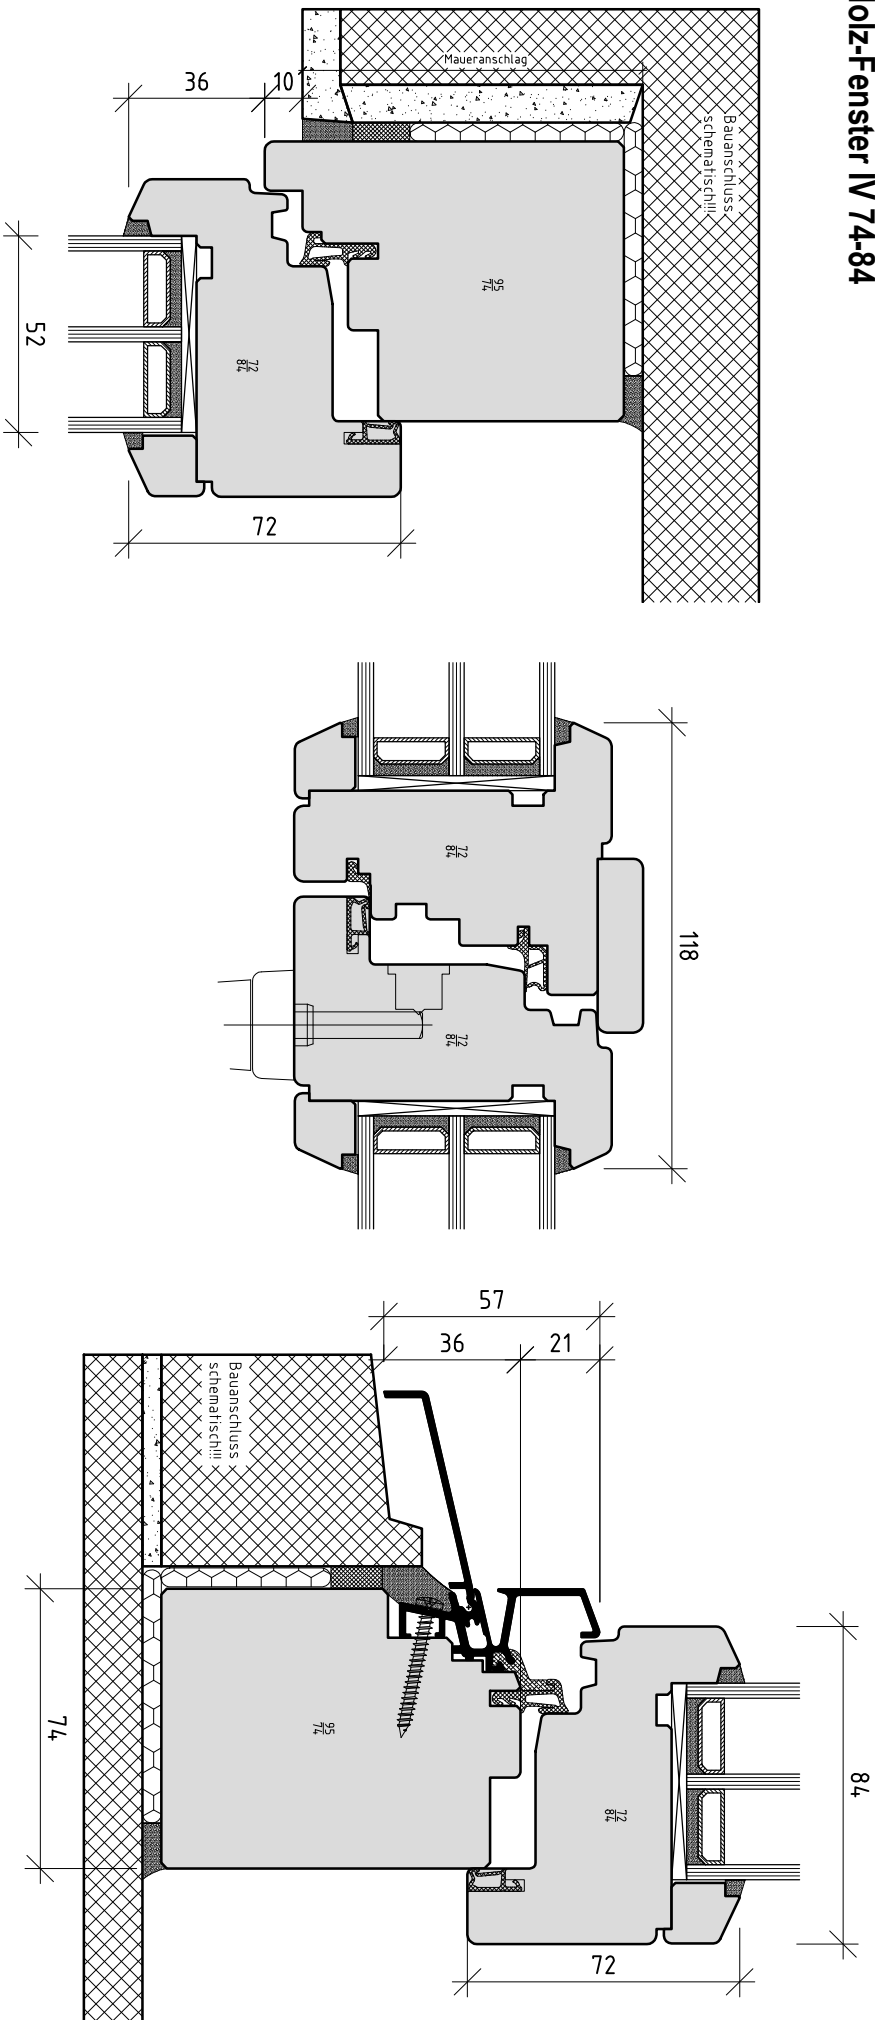

Technische Daten

Ausführungsvarianten:

1-3 flügelige Fenster- und Fensterüren
 Isoliergasdicke 52mm

Bauphysikalische Werte

Wärmeschutz:
 U-Wert Rahmen (U_f) 12 W/m²K
 U-Wert Fenster (U_w) bis 0,8 W/m²K

Schallschutz:
 Rw-Wert Fenster bis max. 40 dB
 Rw-Wert Glas bis max. 45 dB

Schlagregendichte:
 Klasse 9A (Nach EN 12208)

Luftdurchlässigkeit:
 Klasse 4 (nach EN 12207)

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast
 Klasse B4 (nach EN 12210)